

TAU SECURITY SYSTEM

Охранителна система и софтуер за мониторинг - хибридна система обединяваща данните предавани по Радио канал, IP и Мобилна мрежа

ТРАНСМИТЕР

Radio - Radina Tau U4

Radina Tau V5

Radina U2

Radina V3

IP - IP Tau

Mobile - GPRS Tau

GPRS TauL

INB Tau

INB L

РАДИО ПРИЕМНИК

Radina H3322

IP/MOBILE СЪРВЪР

Server Tau

СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ

RadinaSoft

IPNOVA SMS

Общи характеристики


- Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
- Ниска консумация
- Възможност да се използва входен интерфейс - комуникатор с протокол Ademco Contact ID
- Пет цифрови входа – всеки вход е съвместим с "Ademco Contact ID" протокол – програмируеми Event Code, Partition и Zone
- Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход: Нормално отворен контакт, Нормално затворен контакт, Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 20V, Деактивиране на входа



GPRS TauL

GPRS предавател

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ
ОХРАНИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ И
ДАТЧИЦИ ПРЕЗ GPRS МРЕЖА

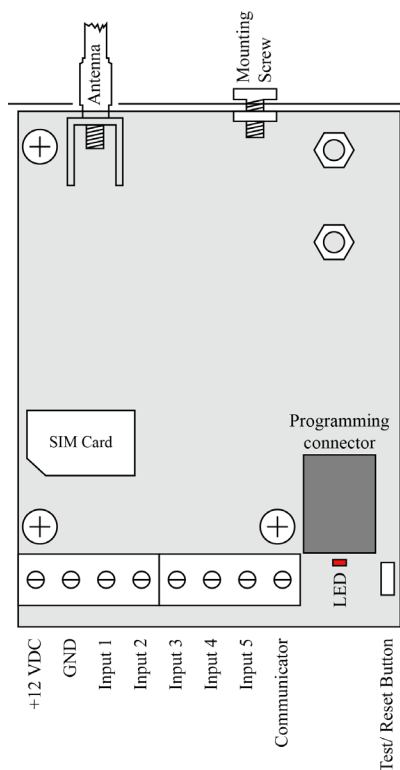

GPRS интерфейс

- Предаване на данните към два независими сървъра – всеки с основен и backup IP/Domain Name адрес
- Криптиране на информацията към сървърите
- Програмируем тест период – от 1 до 65535 секунди
- Възможност за въвеждане на PIN и PUK код на SIM картата
- Графично изобразяване на статуса на мобилната мрежата
- Възможност за репорт чрез SMS към до 5 мобилни номера, като може да се активира репорт от алармените съобщения от комуникатора и/или репорт от цифровите входове.
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава SMS репорт