

TAU SECURITY SYSTEM

Охранителна система и софтуер за мониторинг - хибридна система обединяваща данните предавани по Радио канал, IP и Мобилна мрежа

ТРАНСМИТЕР

Radio - Radina Tau U4

Radina Tau V5

Radina U2

Radina V3

IP - IP Tau

Mobile - GPRS Tau

GPRS TauL

INB Tau

INB L

РАДИО ПРИЕМНИК

Radina H3322

IP/MOBILE СЪРВЪР

Server Tau


СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ

RadinaSoft

IPNOVA SMS


Общи характеристики

- Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
- Ниска консумация
- Възможност да се използва входен интерфейс - комуникатор с протокол Ademco Contact ID
- Шест цифрови входа
- Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход: Нормално отворен контакт, Нормално затворен контакт, Проверка за наличие на променливо напрежение, Деактивиране на входа
- HTML сървър за лесно конфигуриране и контрол на статуса, защитен с потребителско име и парола
- Лесно конфигуриране без необходимост от допълнителен специализиран софтуер за програмиране - използване единствено на уеб браузър (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox или др.)

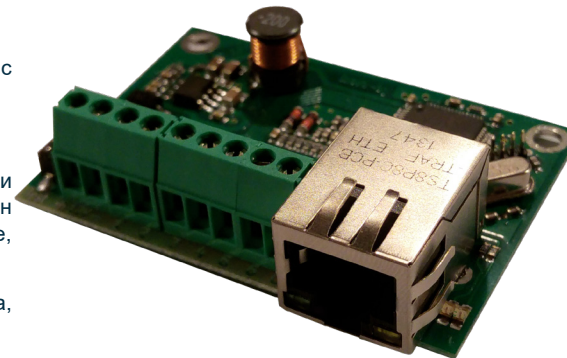

IP Tau

IP предавател

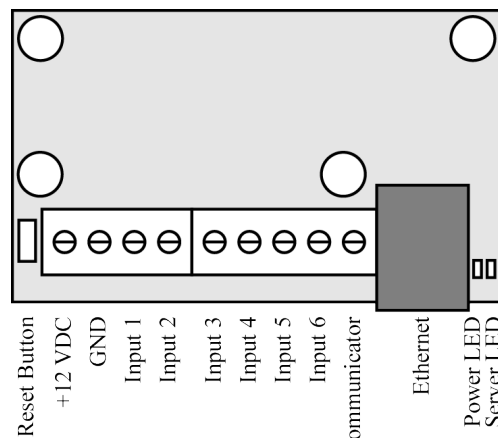

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ ОХРАНИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ И ДАТЧИЦИ ПРЕЗ IP БАЗИРАНА МРЕЖА

IP интерфейс

- IEEE 802.3 Ethernet, Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks
- Използване на статичен или динамичен IP адрес получен от DHCP сървър
- Възможност за комуникация с до два IP сървъра
- Криптиране на информацията към IP сървъра
- Верификация пред IP сървъра с уникален ID код
- Индикация (светодиоди 4 бр.) за:
 - Захранване
 - LAN Status - Наличие на Ethernet мрежа
 - LAN Activity – Обслужване на мрежови пакети
 - Server LED –Осъществена връзка със сървър/и – при използване на един сървър свети когато има връзка със сървъра. При използване на два сървъра свети когато има връзка с двата сървъра, мига ако има връзка само с един сървър, изгаснал е ако няма връзка и с двата сървъра
- Възможност за смяна на потребителското име и паролата за достъп до HTML сървъра