



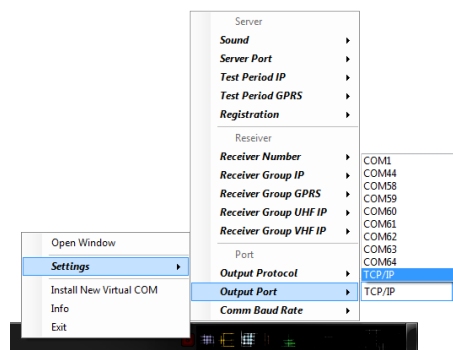

Server Tau

First Radio-IP-GPRS hybrid security system

www.inova-bg.com

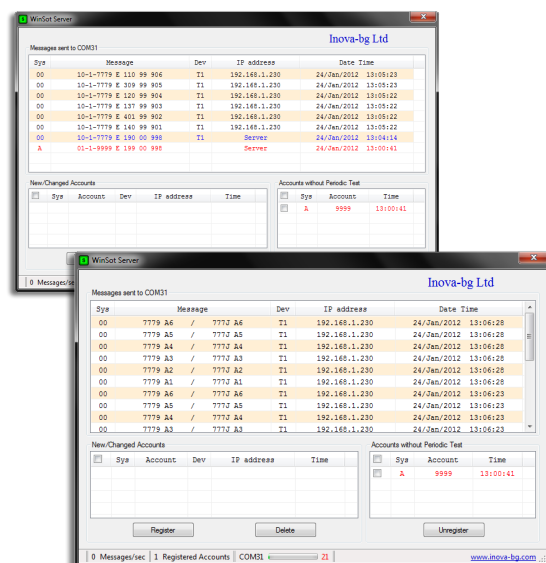

Характеристики

- Server Tau е сървърен софтуер предназначен за приемане на алармени съобщения по IP и GSM/GPRS комуникационни среди
- Поддържани протоколи: Ademco Contact ID, KP LARS
- Възможност за обединяване на мониторинг и сървър станцията в един компютър
- Обработка на съобщенията - криптиране, декриптиране, проверка за достоверност
- Максимален брой обслужвани обекти - 65535
- Автоматично следене за получени тест съобщения от въведените охраняеми обекти. Генериране на съобщения за липса и за възстановено получаване на тест
- Следене за съобщения от нови нерегистрирани обекти или от обекти с променена конфигурация (сменени комуникационни модули). Генериране на алармени съобщения при тези събития и възможност за регистриране и дерегистриране на тези обекти
- Пренасочване на приетите по IP, GSM/GPRS данни към реален или виртуален серийен порт използвайки Sur-Gard CID или Ademco 685 CID протокол за връзка с мониторинг станция
- Буферирана връзка с мониторинг станцията. При проблем със серийната връзка – последните съобщения (до 100000) ще бъдат запазени в буфер и изпратени след подновяване на връзката с мониторинг софтуера. Визуални индикатори за степента на запълване на буфера
- Удобен интерфейс за лесно конфигуриране
- Обслужване на повече от 1000 заявки от обекти в секунда
- Операционна система: Windows XP SP3, Windows Vista x86/x64, Windows 7 x86/x64, Windows 10, Microsoft .NET Framework 4.0

